


miro-tape

unelastische Pflasterbinde

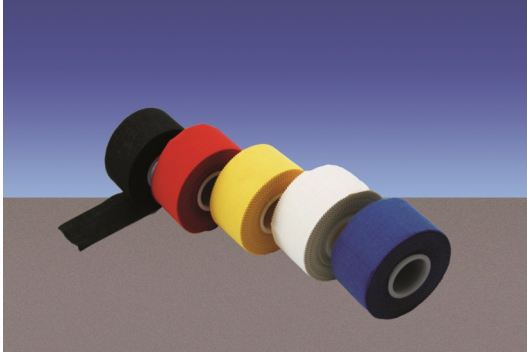

miro-tape ist eine unelastische, besonders zugfeste Pflasterbinde aus 100% Baumwollgewebe. Das Trägermaterial ist mit einem starken Zinkoxid-Kautschuk-Kleber beschichtet und haftet zuverlässig auf Haut und Unterzugbinden (z.B. miro-pretape). Quer und längs reißbar. In den Farben weiß, blau, rot, gelb und schwarz erhältlich.

Bitte berücksichtigen:

Farbige Tape-Rollen können unter Umständen auf Haut und Kleidung abfärben.

Anwendungsgebiete:

- zur Versorgung von Kontusionen, Distorsionen, Luxationen, bestimmten Frakturen sowie als Verstärkung von Kompressionsverbänden
- in der Sportmedizin: zur Prophylaxe, zur akuten Unfallversorgung und Rehabilitation

Anwendungshinweise:

Bitte berücksichtigen Sie, dass der Zinkoxid-Kautschuk-Kleber in seiner Klebeeigenschaft durch die Umgebungstemperatur beeinflusst werden kann.

Bestellinformationen:

gezackter Rand, weiß

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
2,50cm	92320	00581600	ca. 10m	18 St.
3,75cm	92321	00581592	ca. 10m	12 St.
5,00cm	92322	00581586	ca. 10m	6 St.

gezackter Rand, farbig

Breite	Art-N°	PZN	Länge	VE
3,75cm	93321	00581528	ca. 10m	12 St.
3,75cm	94321	00581563	ca. 10m	12 St.
3,75cm	95321	00581534	ca. 10m	12 St.
3,75cm	96321	07105512	ca. 10m	12 St.


Materialzusammensetzung:

Trägermaterial: 100% Baumwolle

Kleber: latexhaltiger Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
(kann allergische Reaktionen auslösen)

Spezielle Lagervorschriften:

First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung.

Dehnung ca. (in %):	entfällt
Sterilisation:	unsteril
waschbar bis:	entfällt
CE-Kennzeichnung:	
Zolltarifnummer:	3005.1000
Haltbarkeit:	5 Jahre
Klassifizierung:	I unsteril
Anhang:	I und VII, nach RL 93/42 EWG
Regel:	1
Produkt zum einmaligen Gebrauch	ja

miro Verbandstoffe GmbH
In den Wiesen 3
D-51674 Wiehl
Germany

Fon: +49 (0)22 62 – 7248-0
Fax: +49 (0)22 62 – 7248-48
info@miro-verbandstoffe.de
www.miro-verbandstoffe.de

Technische Daten sowie Toleranzangaben können bei Bedarf gesondert angefordert werden.